


## 2.2. FROM

Mệnh đề **FROM** chỉ định nguồn dữ liệu mà phần còn lại của truy vấn sẽ hoạt động trên đó. Về mặt logic, mệnh đề **FROM** là nơi bắt đầu thực hiện truy vấn. Mệnh đề **FROM** có thể chứa một bảng duy nhất, sự kết hợp của nhiều bảng được nối với nhau bằng mệnh đề **JOIN** hoặc một truy vấn **SELECT** khác bên trong truy vấn con.

### a) Cú pháp:

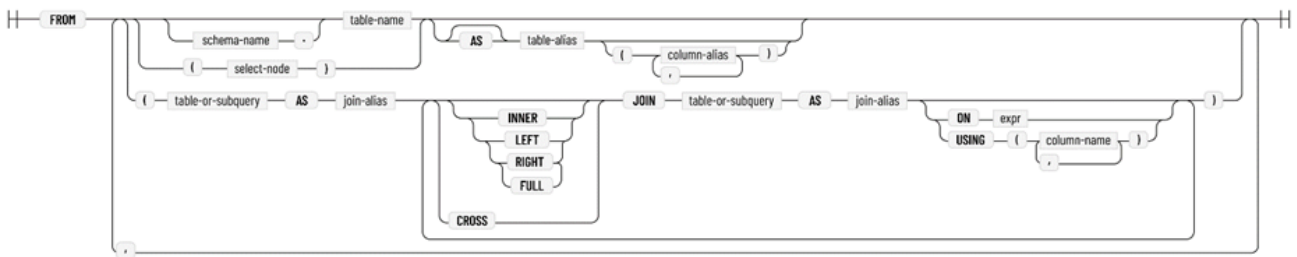

### b) Ví dụ:

Chọn tất cả các cột từ bảng “**table\_name**”:

```
SELECT *
FROM table_name;
```

Chọn tất cả các cột từ bảng “**table\_name**” với bí danh tn:

```
SELECT tn.*
FROM table_name tn;
```

Chọn tất cả các cột từ truy vấn con:

```
SELECT *
FROM (SELECT * FROM table_name);
```

Chọn tất cả các cột từ hai bảng bằng phép **"Joins"**:

```
SELECT *  
FROM table_name  
JOIN other_table ON (table_name.key = other_table.key);
```

---

Revision #5

Created 10 July 2024 09:26:00 by Tuấn

Updated 16 July 2024 08:06:34 by Tuấn